

Det händer ibland att datorn tappar kontakt med gravyrmaskinen efter till exempel efter en windows uppdatering. Vanliga symtom på detta är att maskinen inte tar emot jobb från Gravostyle /Laserstyle.

Det är exakt samma princip för M-maskiner (t.ex M20, M40)


IS-maskiner (t.ex. IS400, IS200)

och LS-maskiner (t.ex. LS100, LS900)


Det man behöver göra då är att lägga till drivrutinen på nytt enligt nedan guide.

Maskinen ska vara avstängd när man sätter igång.


### 1. Öppna kontrollpanelen och gå in på ”enheter och skrivare”

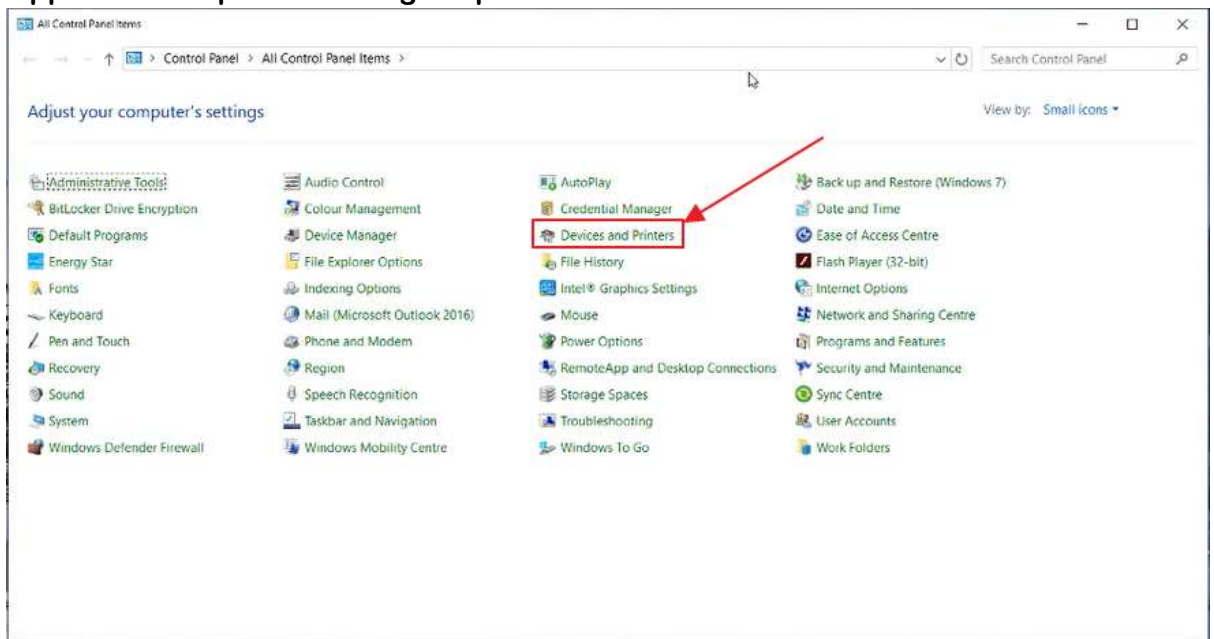


### 2. Högerklicka på GT-smartstream (M eller IS maskiner) eller Lsolution (LS maskiner) och välj ta bort enhet.

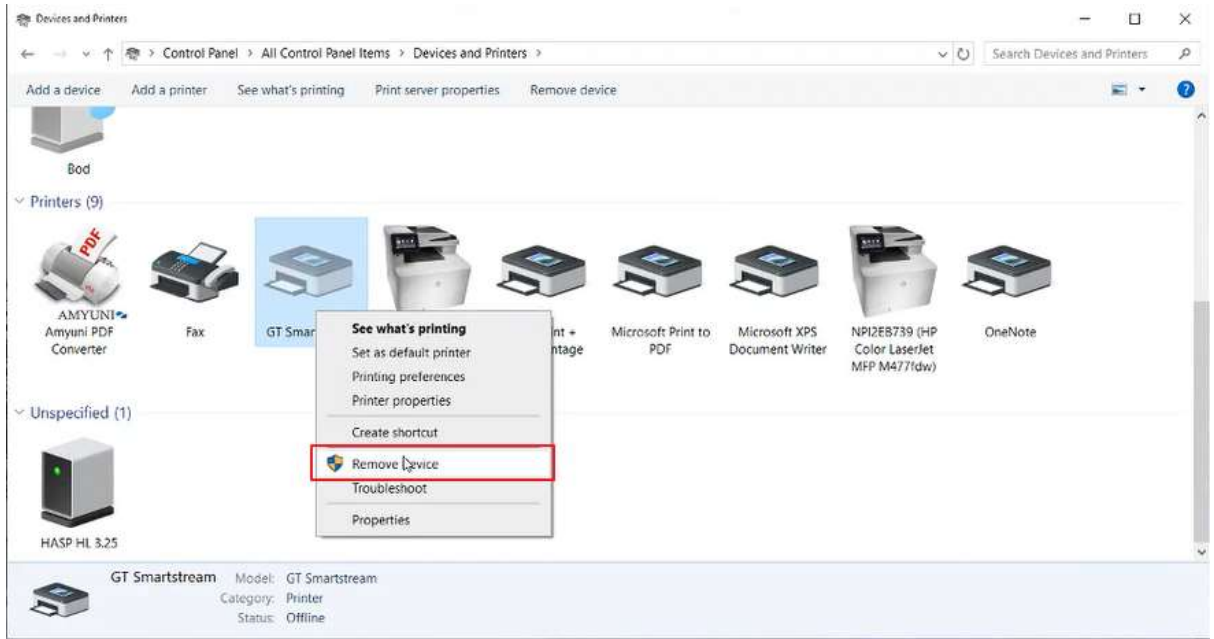


3. När man bekräftat att man vill ta bort enheten så öppnar man sedan Filhanteraren (Den här datorn) och går in på C: disken

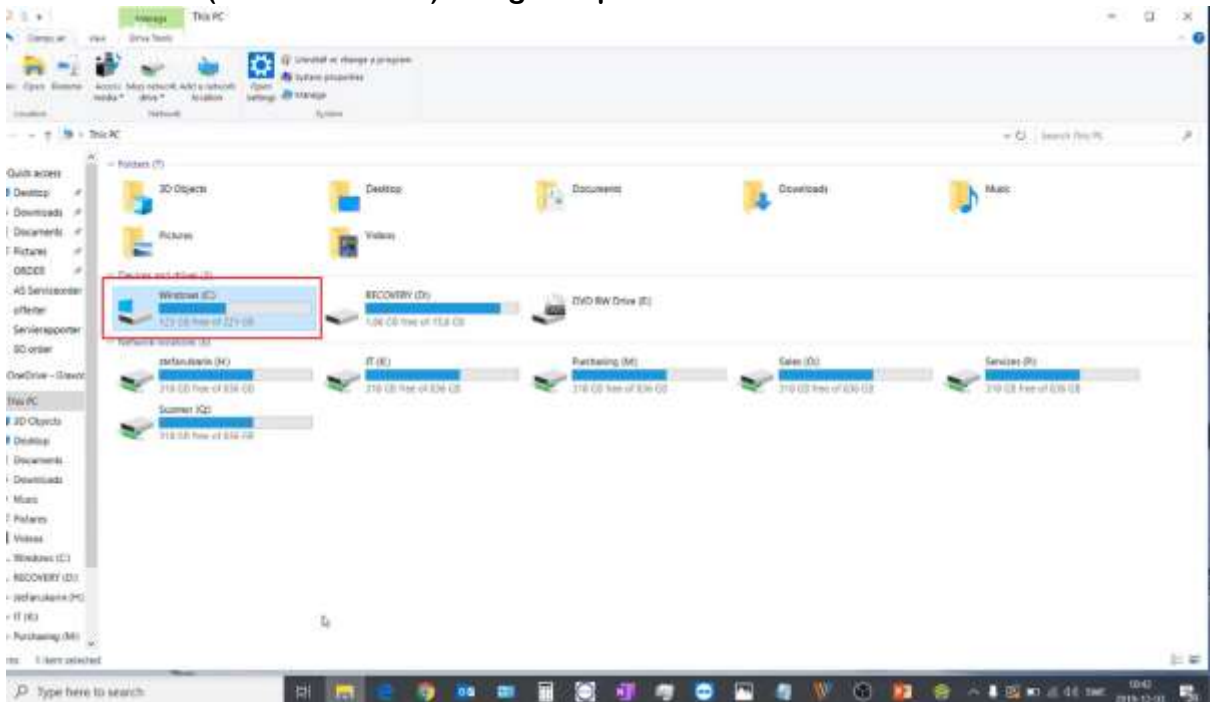


4. Därifrån går man i Gravostyle 8000 mappen

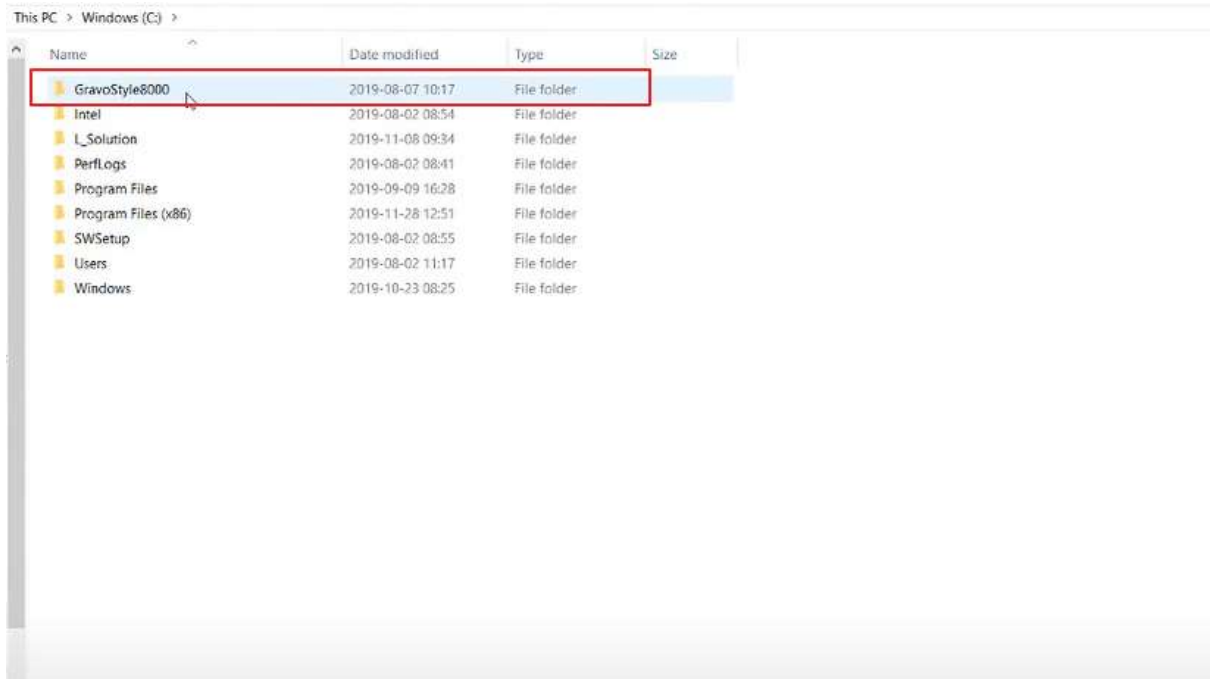


## 5. Sedan in i mappen DRIVER

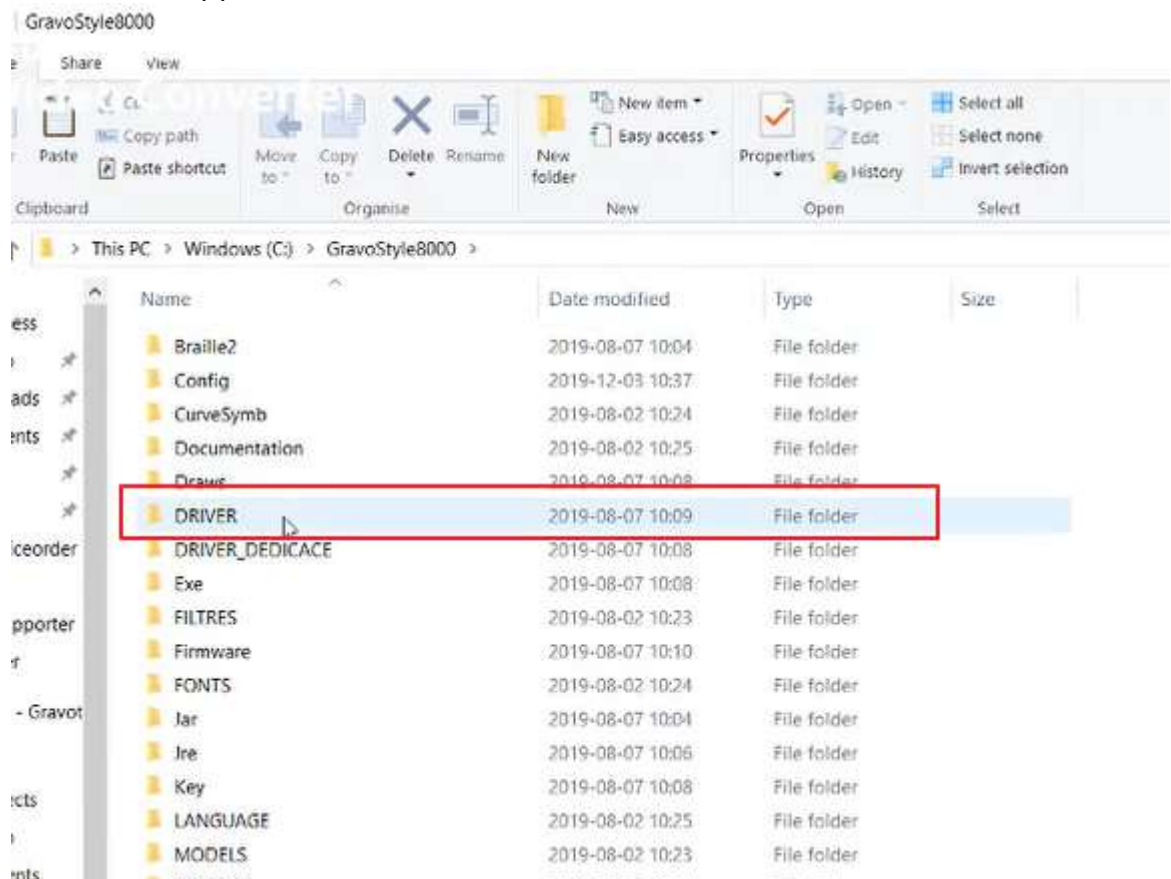


## 6. Sedan går man i GT Smartstream (M och IS maskiner) eller Lsolution (LS maskiner), principen är den samma.

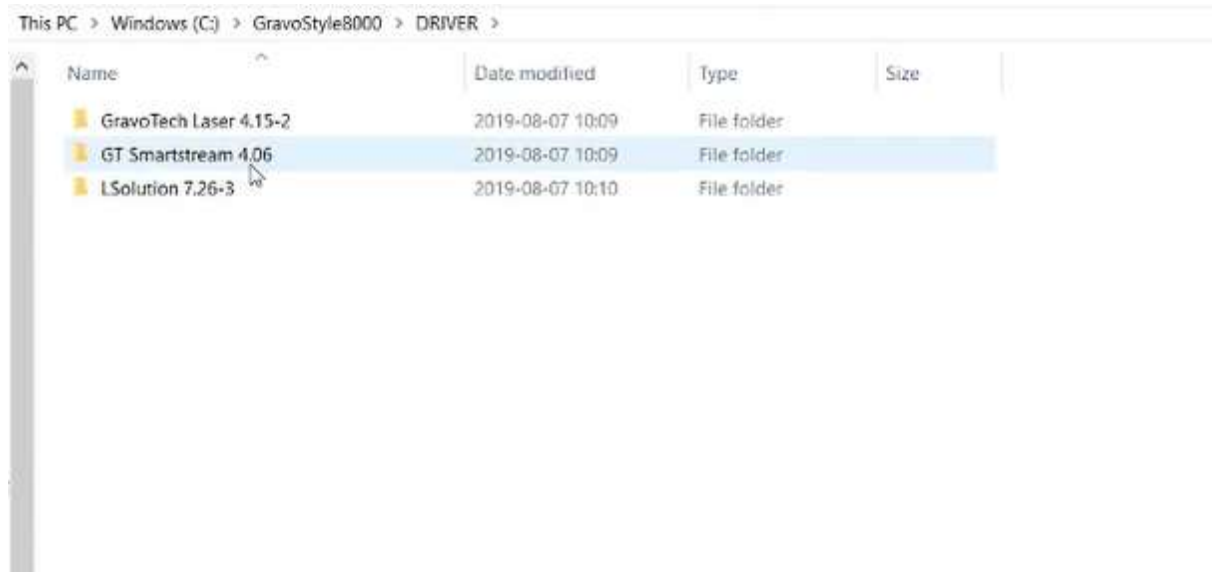


### 7. Sedan högerklickar man på setup.exe och väljer kör som admin

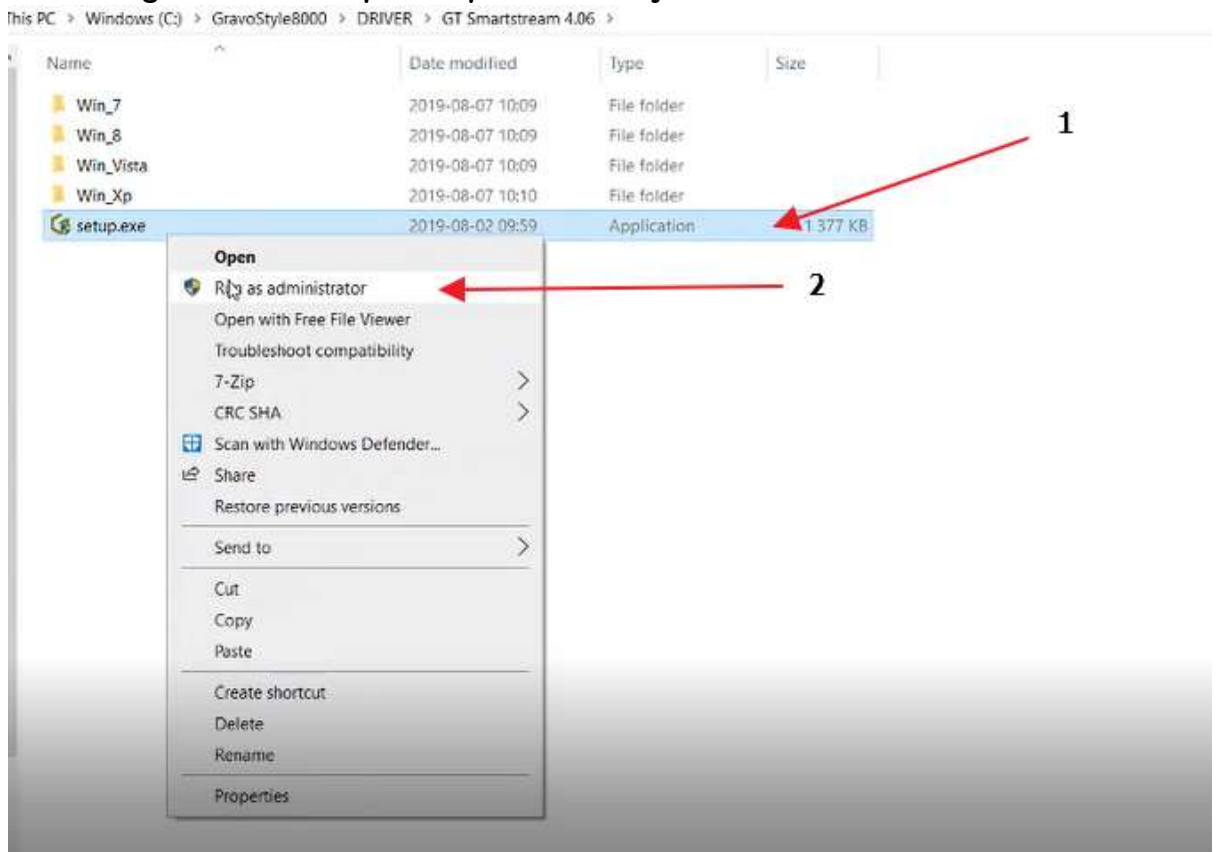


### 8. Säkerställ att rutan USB är iöbckad och klicka sedan på Next. Kom ihåg att maskinen skall vara avstängd fortfarande

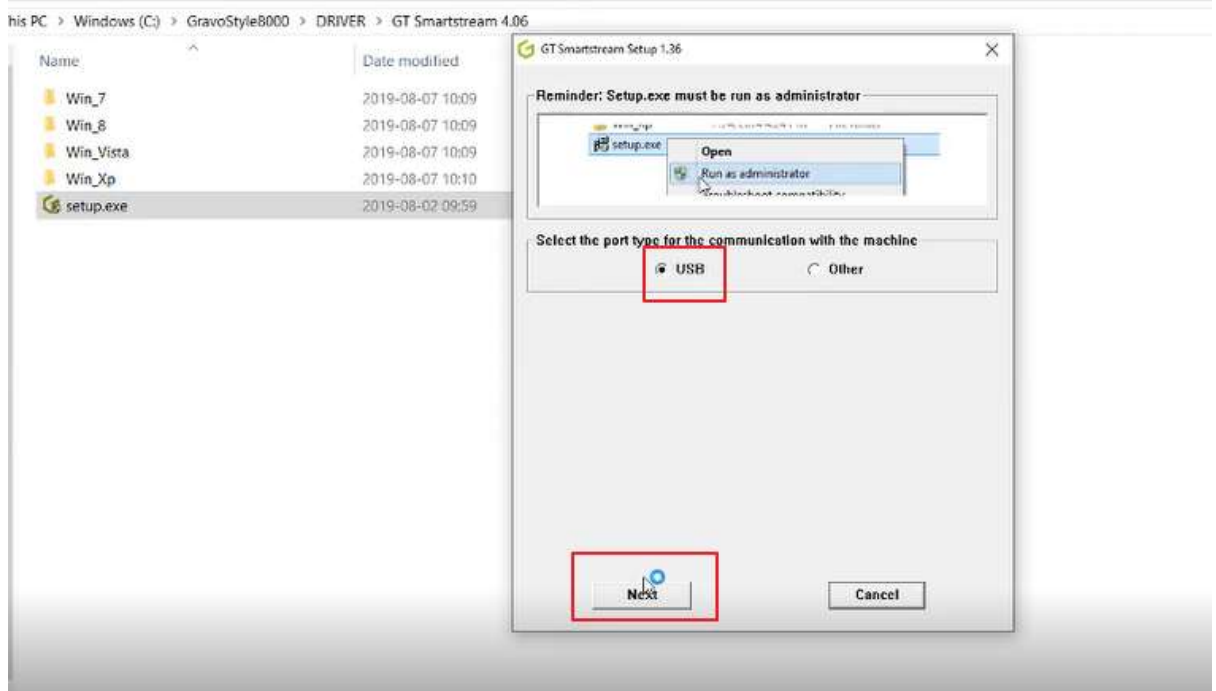


9. Programmet kommer då börja ladda och sedan kommer den be om att man startar maskinen varpå man får göra det. Om allt går bra så stängs rutan bara ner och drivrutinen är då installerad.

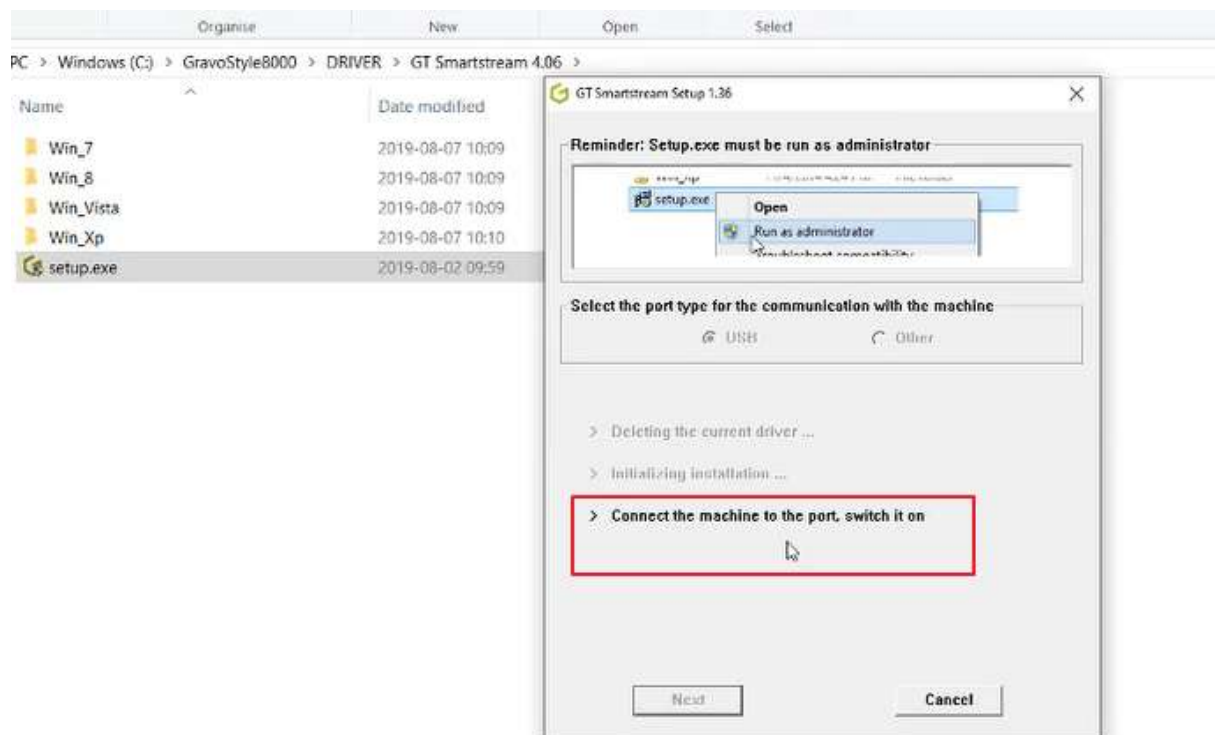


**10. Gå sedan in i kontrollpanelen och enheter och skrivare igen (samma som steg 1) och högerklicka på GT smartstream / Lsolution och öppna "Egenskaper"**

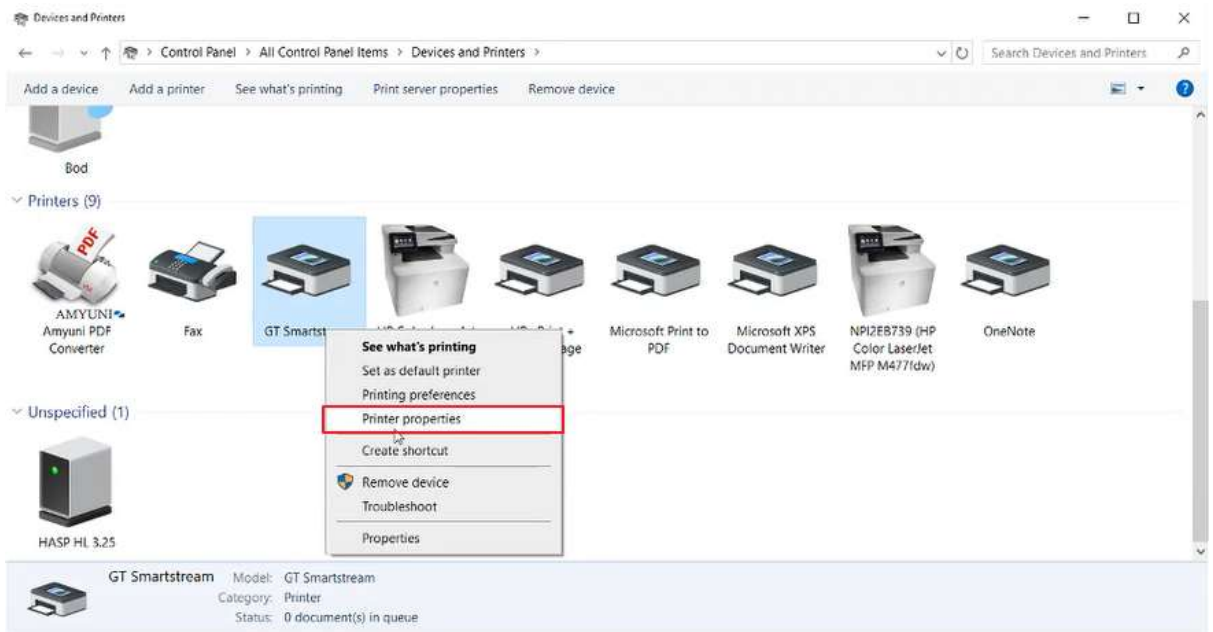


**11. Öppna fliken Säkerhet och se till att alla olika grupper / användare har allt iöbockat på Tillåt. Man får klicka på var och en av de i listan och bocka i allting.**

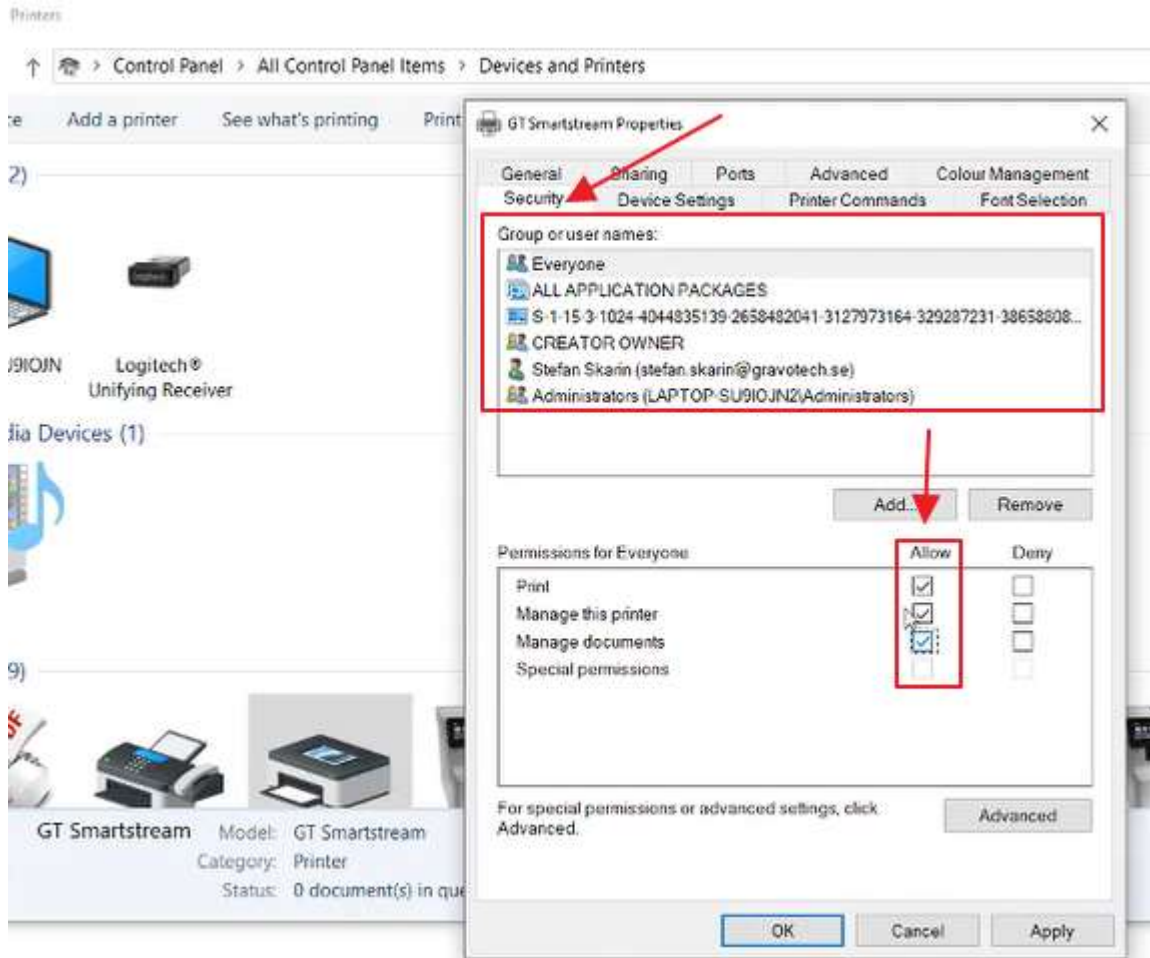

12. När alla har allt ibockat under tillåt, klicka på Verkställ och sedan OK

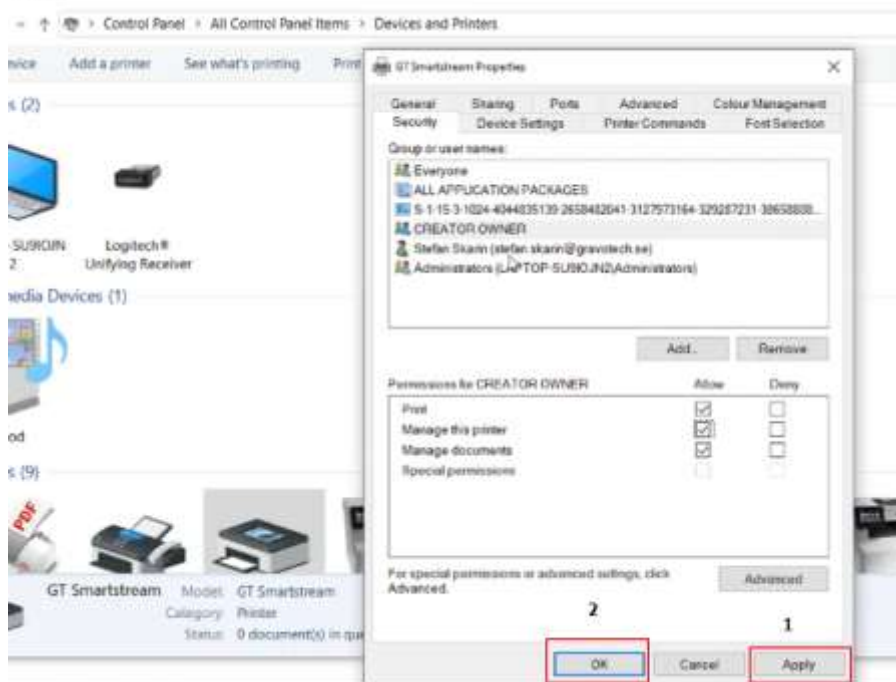


13. Öppna sedan Gravostyle / Laserstyle och gå till Machining. Det finns under fliken Favourites eller på vissa versioner settings.

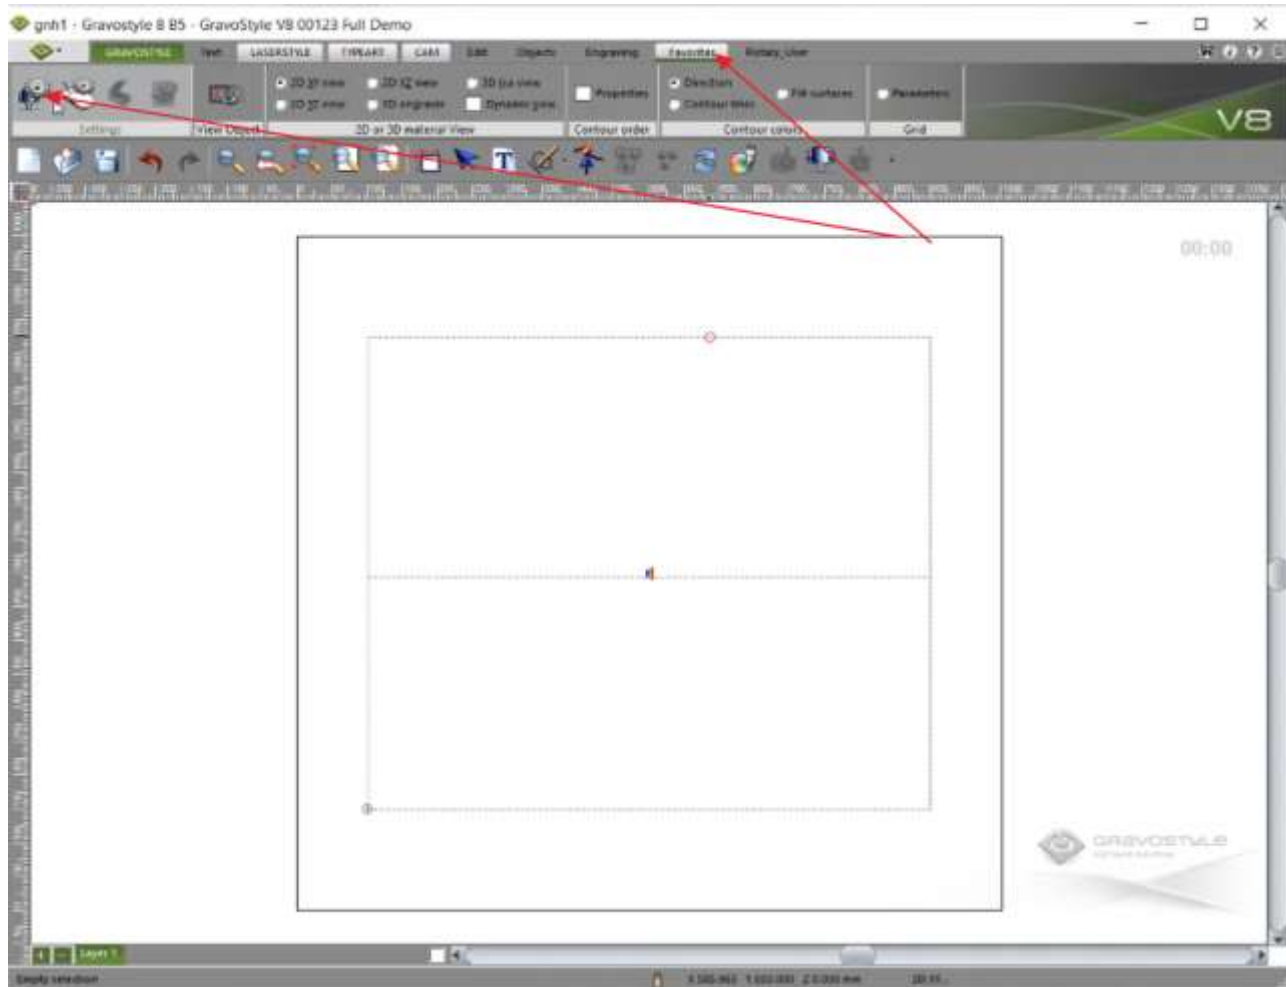


14. Då öppnas nedan ruta, högerklicka på maskinen och välj delete




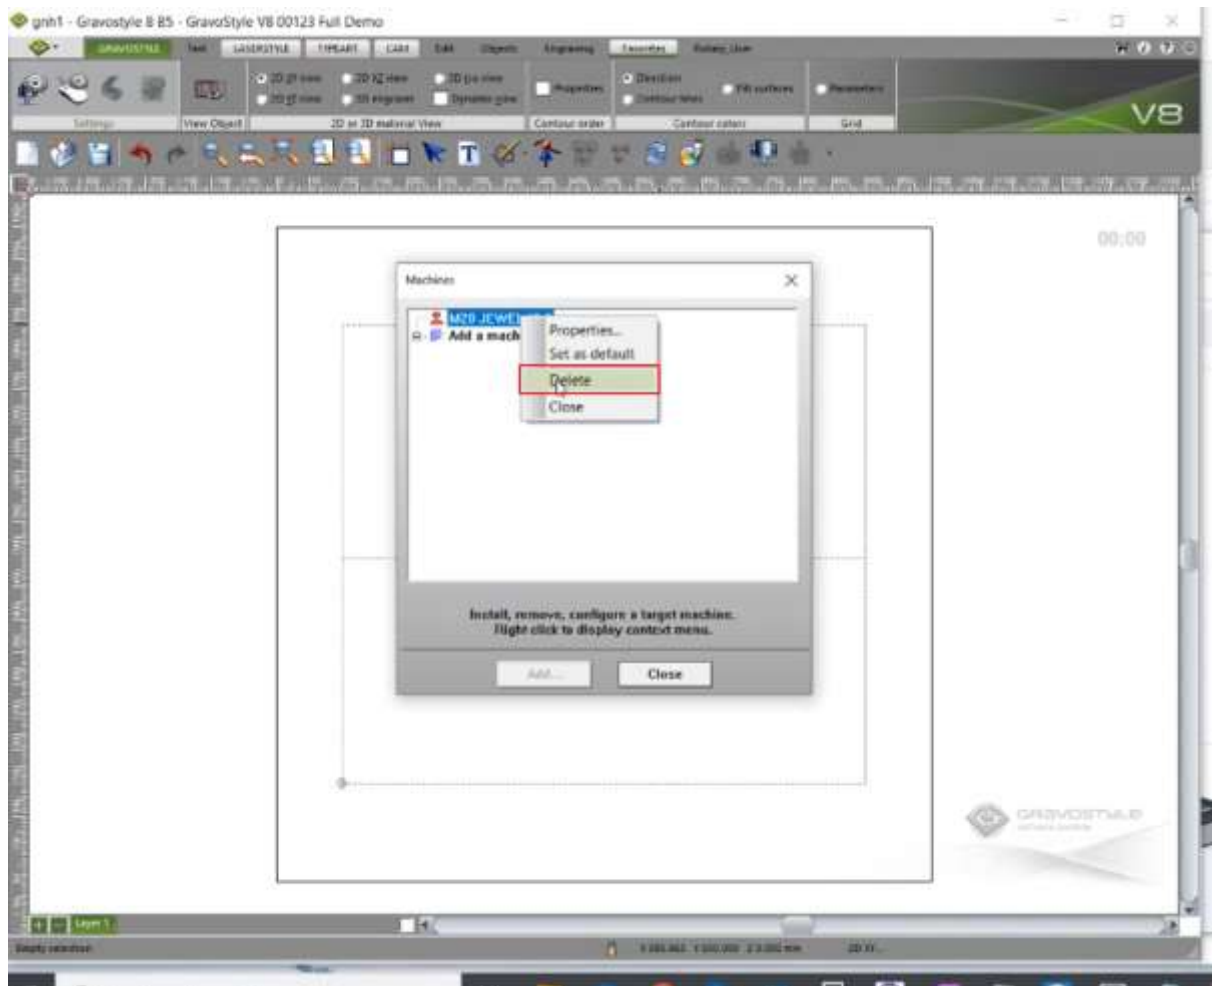


15. Klicka på "+" bredvid Add a machine och sedan "+" bredvid Gravograph machines. För LS maskiner klickar man på "+" bredvid Laser marking machines.

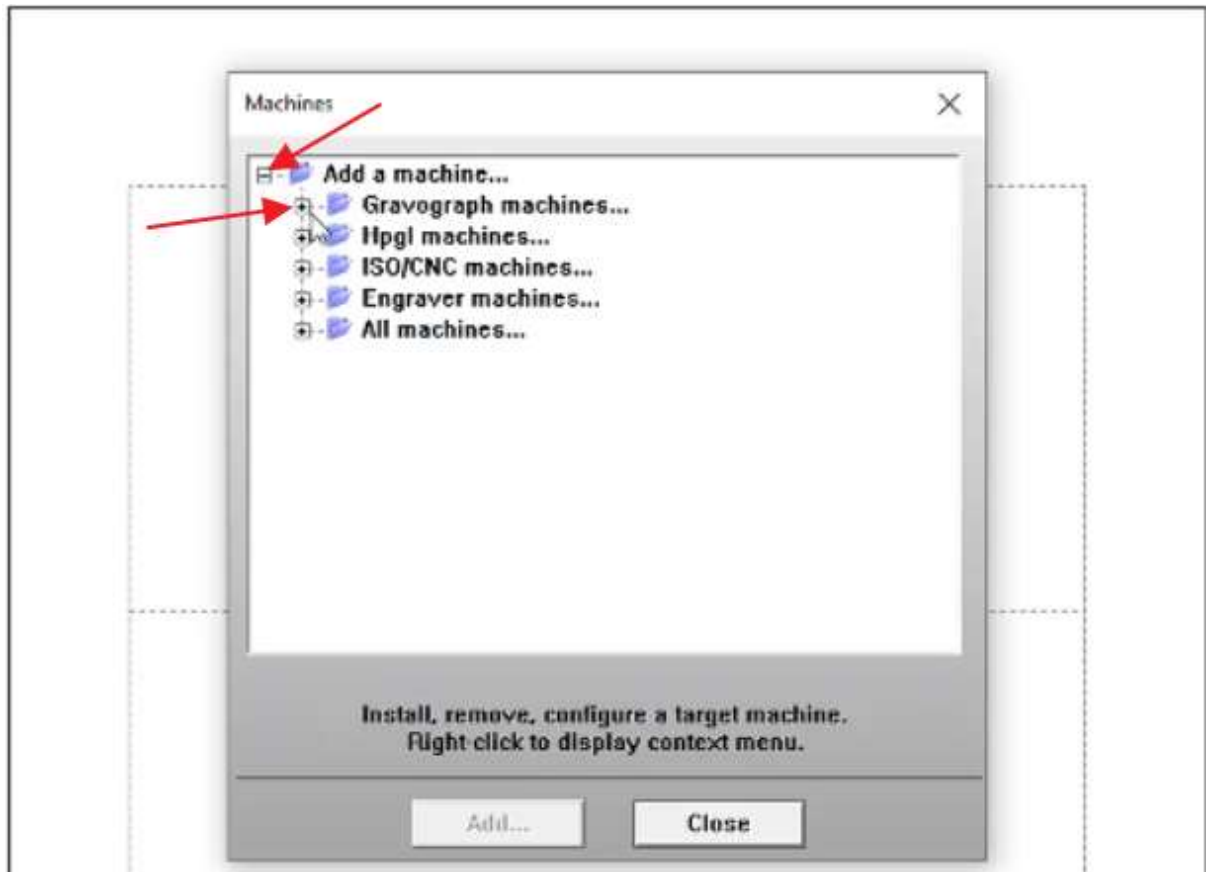


16. Välj maskin i listan ( i detta fall M20 Jewel IQ) och klicka på Add. Är man osäker så kan man kolla på den lilla plåt som finns någonstans på maskinen där modellnamn står.

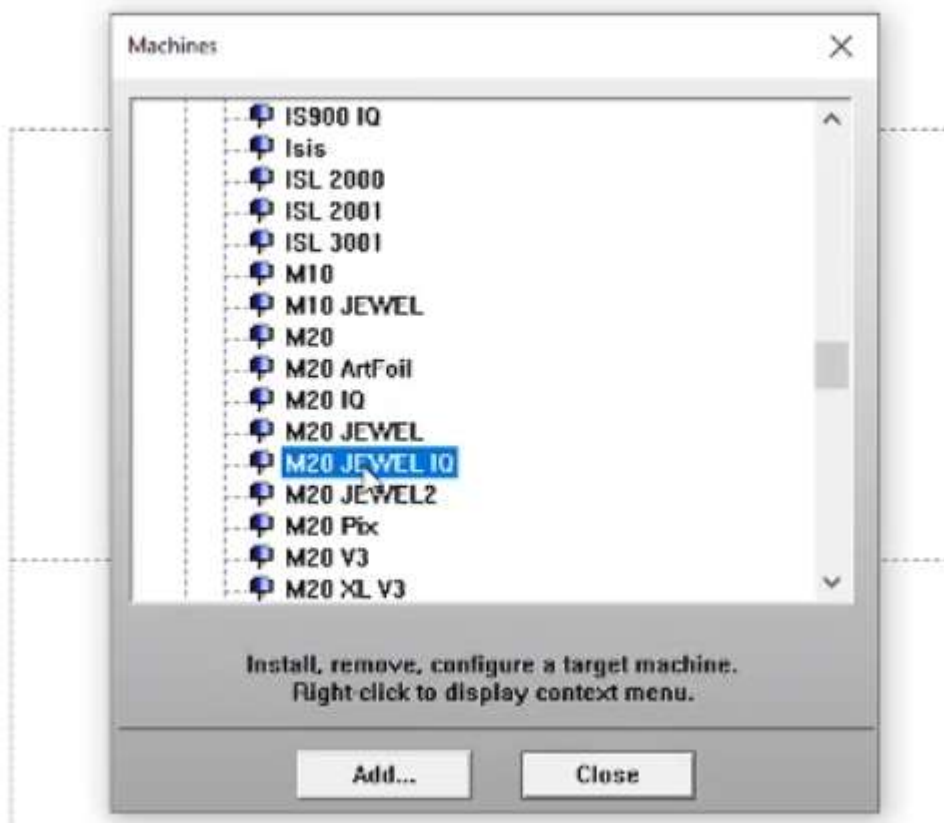


17. Koppla maskinen till drivrutinen som vi installerade innan, GT smartstream eller Lsolution.

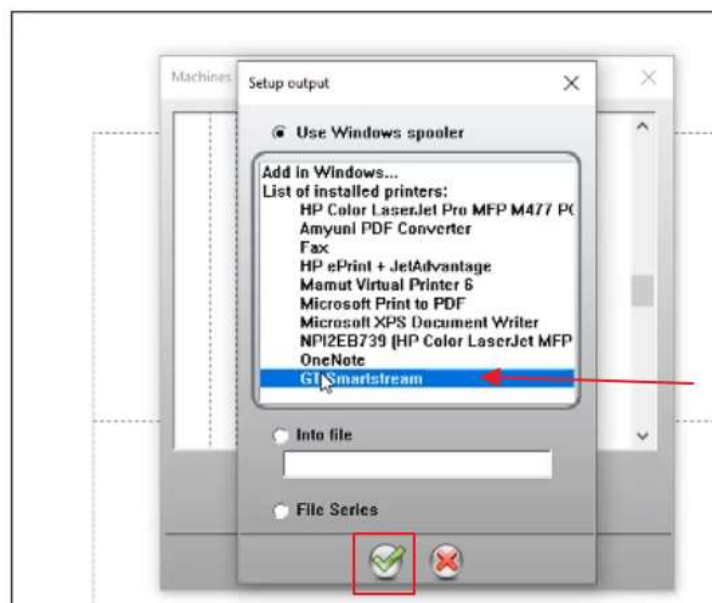

18. Klicka på OK

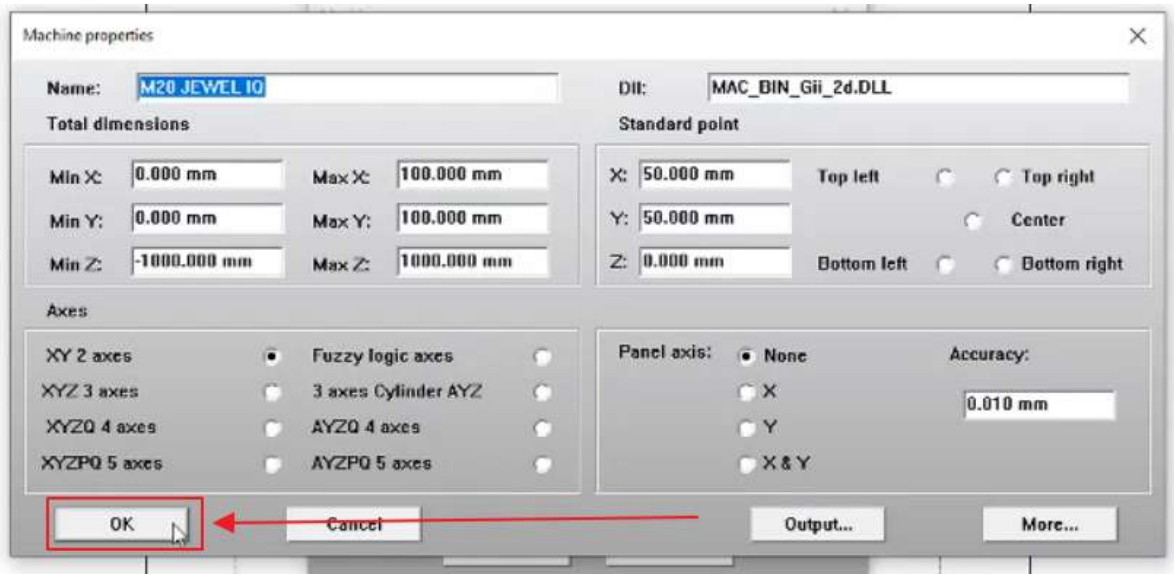

19. Klicka på Close

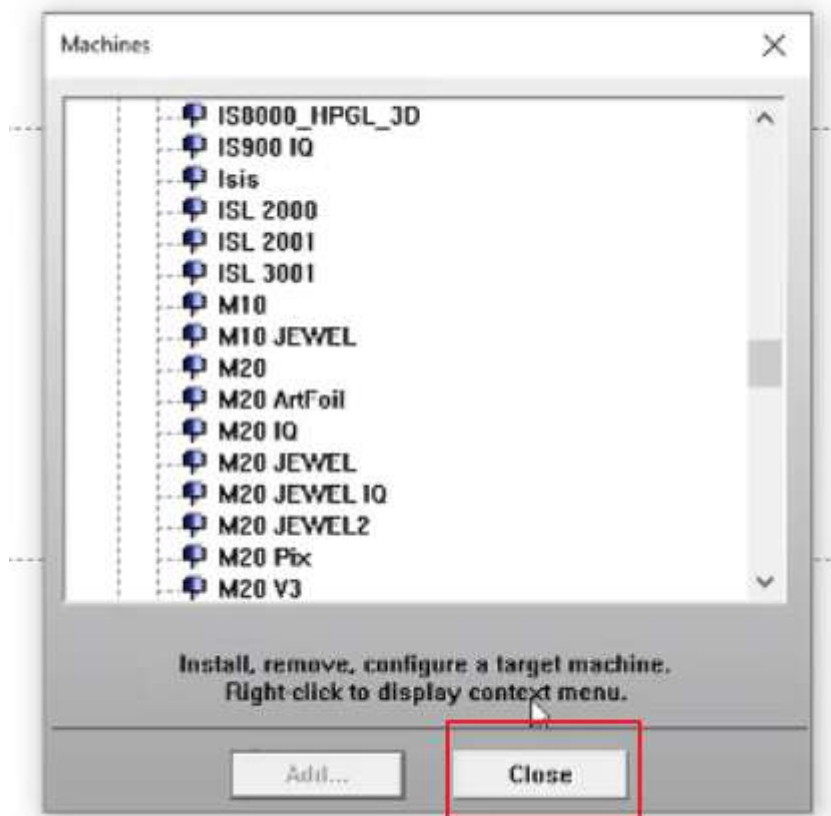

Nu är allt klart! Maskinen ska ta emot jobb igen.